
| 未注公差/General tolerances(mm) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 3 | >3 ~ 6 | >6 ~ 10 | >10 ~ 18 | >18 ~ 30 | >30 ~ 50 | >50 ~ 80 | >80 ~ 120 | >120 ~ 180 | >180 ~ 250 | >250 ~ 315 | >315 ~ 400 | >400 ~ 500 | >500 | 0.1/10 |
| ±0.12 | ±0.18 | ±0.22 | ±0.26 | ±0.31 | ±0.37 | ±0.57 | ±0.80 | ±0.93 | ±1.05 | ±1.15 | ±1.60 | ±2.20 | ±2.50 | ±2° |

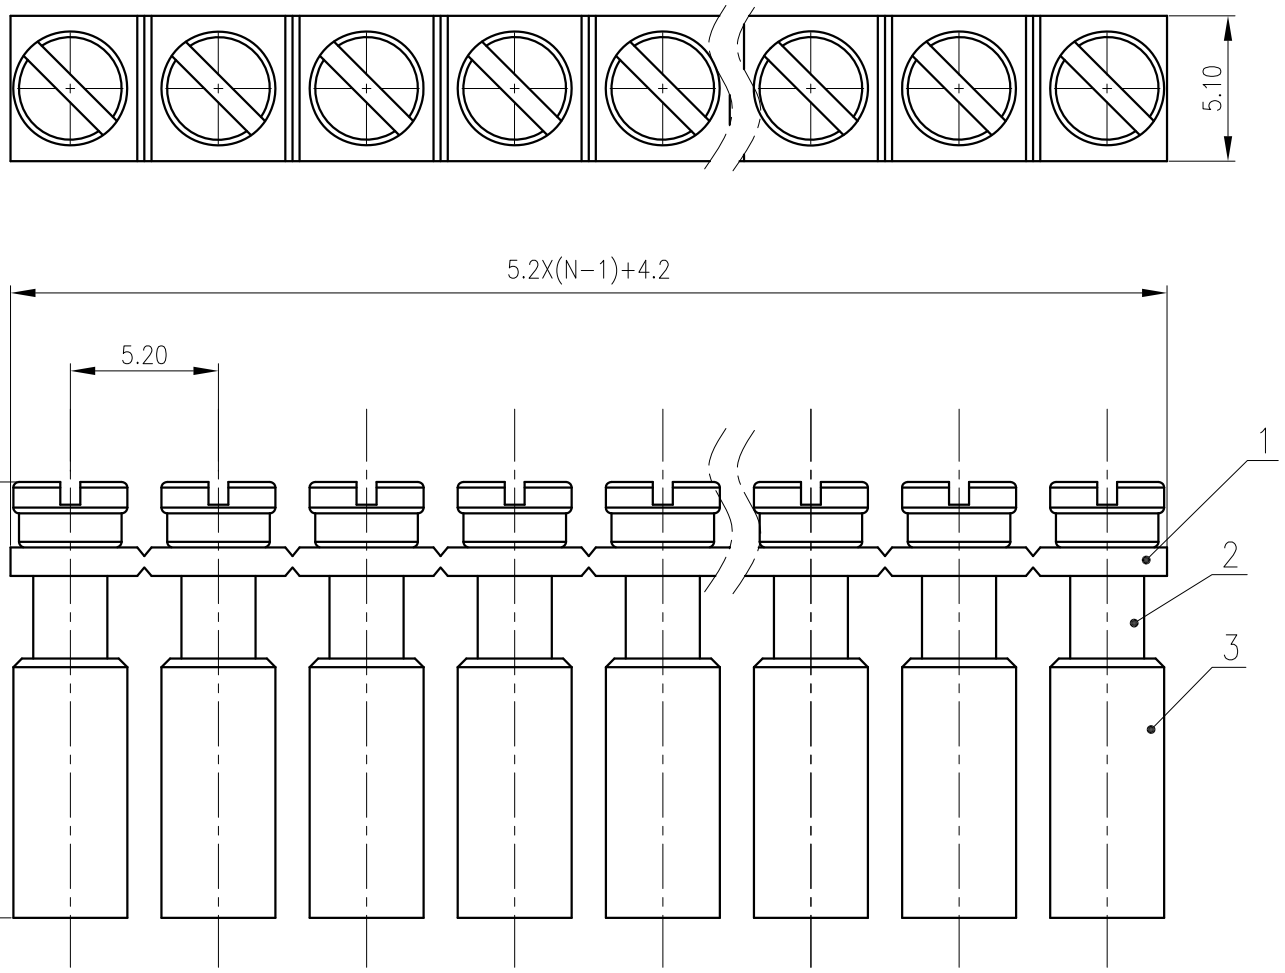


| ITEM | NAME OF PART | MATERIAL | NOTES |
|---|---|---|---|
| 3 | Pillar | Copper Alloy | M3/Ni Plated |
| 2 | Screws | Copper Alloy | M3/Ni Plated |
| 1 | Current carrier | Copper | Sn Plated |

| | B | C | D |
|---|---|---|---|
| UL 标准/UL Standard: | | | |
| 螺丝扭矩/Torque Tightening(N·m/Lb.in) | M3, 0.5/4.43 | | |
| 间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles | 5.20/N=02~10P | | |
| 使用温度范围/Operating temperature(°C) | -40~+105 | | |
| 符合RoHS环保要求/Conform to RoHS | Yes | | |

| REV | ECN | DESCRIPTION | DRFT | DATE |
|---|---|---|---|---|

MATERIAL: SURFACE:

MAT NO.: /

STATUS: /

APPD: Li GL 2020.06.06

CHKD: Mao J 2020.06.06

DRFT: Feng X 2020.05.22

DEGSON®

宁波高松电子有限公司
NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD

NAME: FBRI XX-5

DRAWING NO.: FBRI 10-5-C01 REV T0

TYPE: CUSTOMER DRAWING SCALE: 4:1 SHEET 1/1

SIZE: A4 mm (inch)