



未注公差/General tolerances (mm)												0.1/10 ±2°	
>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>150 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500		>500
±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	

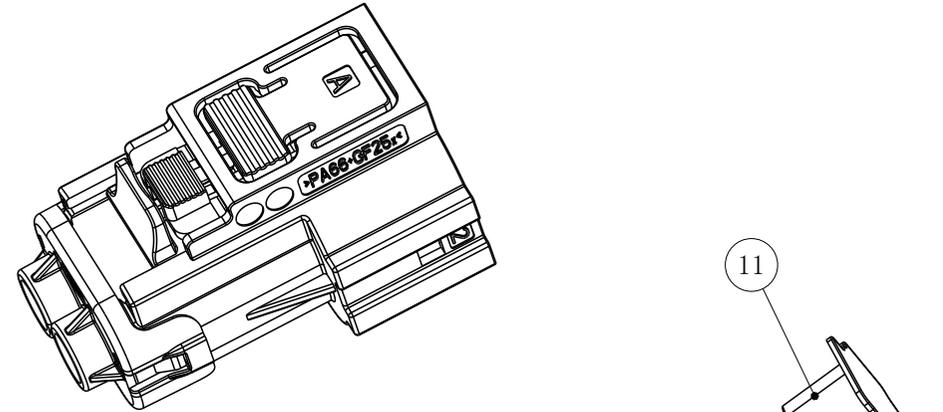

序号	零件名称	料号	数量
1	两芯280插头尾盖(2.5平方)-03	26041000010	1PCS
2	两芯280封线体(2.5平方;绿色)	26043000002	1PCS
3	二次锁-04	26041000013	1PCS
4	两芯280插孔镀雾锡	26042000003	2PCS
5	两芯280插头外壳(A键位)-G5	26041000001	1PCS
6	两芯280插头防水圈(绿色)	26043000001	1PCS
7	两芯280插头屏蔽镀镍	26042000002	1PCS
8	两芯280插头胶芯-03	26041000008	1PCS
9	两芯280插头盖板-03	26041000009	1PCS
10	两芯280屏蔽环(2.5平方)	26042000009	2PCS
11	两芯280插头防尘盖-09	26041000014	1PCS

技术参数:

- 1、额定电压: 1000V
- 2、额定电流: 16A
- 3、耐压2500VAC, 漏电流<5mA
- 4、绝缘电阻: 1000 VDC, >1000 MΩ
- 5、工作温度: -40℃~125℃
- 6、防护等级: IP67
- 7、阻燃等级: UL94-V0
- 8、产品符合RHOS要求

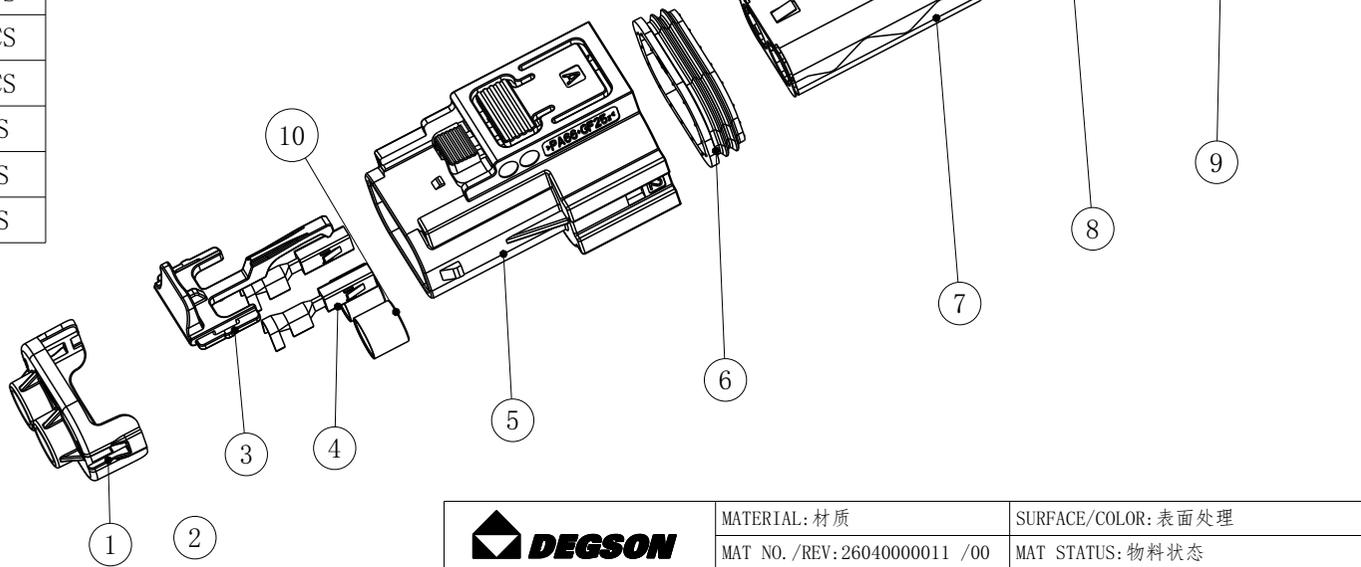

		MATERIAL: 材质	SURFACE/COLOR: 表面处理		
		MAT NO./REV: 26040000011 /00	MAT STATUS: 物料状态		
APPD:		NAME			
CHKD:		两芯280插头A键位2.5平方			
DRFT:	冉从平	18-Mar-23	DRAWING NO.	TYPE	DRAWING STATUS
			图号	图纸类型	图纸状态
			SCALE	SHEET	
			1:1	1/1	

图纸版本	ECN	变更描述	设计人	设计日期	DRFT:	冉从平	18-Mar-23	DRAWING NO.	TYPE	DRAWING STATUS	SCALE	SHEET
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE	☉	☐	A4	图号	图纸类型	图纸状态	1:1	1/1
1												
2												
3												
4												
5												
6												