


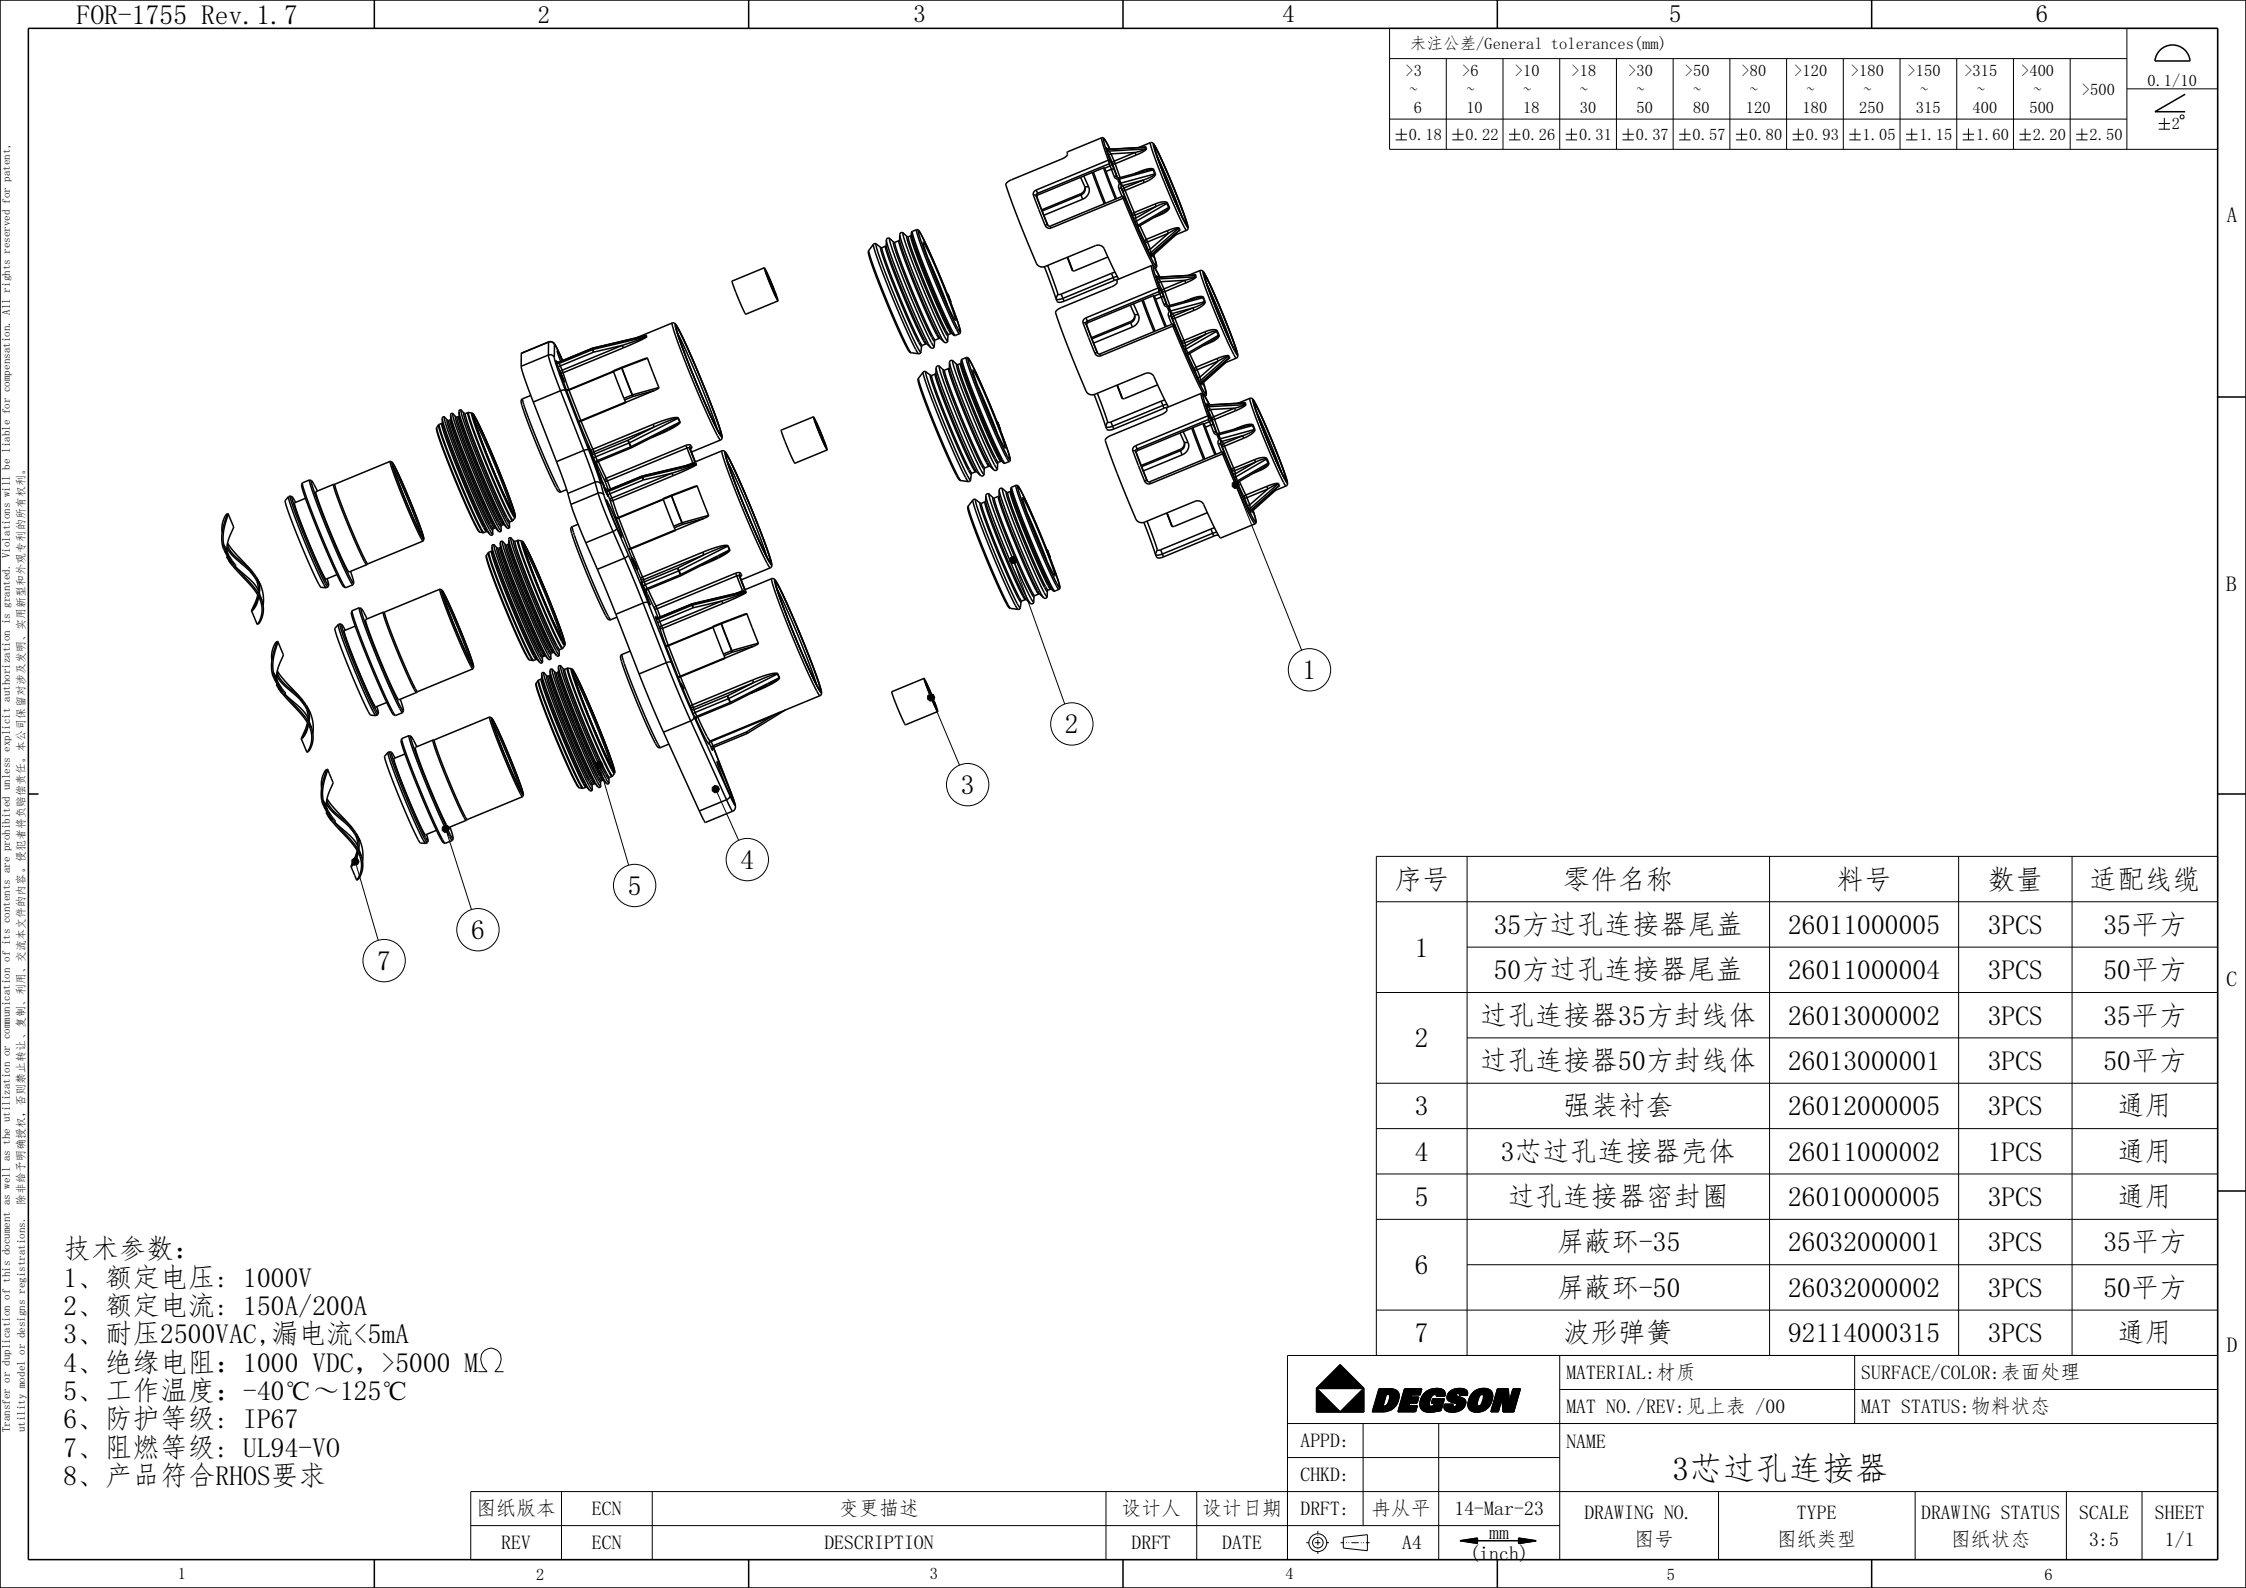

未注公差/General tolerances (mm)												0.1/10 ±2°
>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>150 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	
±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	

技术参数：
1、额定电压：1000V
2、额定电流：150A/200A
3、耐压2500VAC,漏电流<5mA
4、绝缘电阻：1000 VDC, >5000 MΩ
5、工作温度：-40℃~125℃
6、防护等级：IP67
7、阻燃等级：UL94-V0
8、产品符合RHOS要求

序号	零件名称	料号	数量	适配线缆
1	35方过孔连接器尾盖	26011000005	3PCS	35平方
	50方过孔连接器尾盖	26011000004	3PCS	50平方
2	过孔连接器35方封线体	26013000002	3PCS	35平方
	过孔连接器50方封线体	26013000001	3PCS	50平方
3	强装衬套	26012000005	3PCS	通用
4	3芯过孔连接器壳体	26011000002	1PCS	通用
5	过孔连接器密封圈	26010000005	3PCS	通用
6	屏蔽环-35	26032000001	3PCS	35平方
	屏蔽环-50	26032000002	3PCS	50平方
7	波形弹簧	92114000315	3PCS	通用

			MATERIAL: 材质		SURFACE/COLOR: 表面处理			
			MAT NO. /REV: 见上表 /00		MAT STATUS: 物料状态			
APPD:			NAME					
CHKD:			3芯过孔连接器					
DRFT:	冉从平	14-Mar-23	DRAWING NO.	TYPE	DRAWING STATUS	SCALE	SHEET	
		A4	 mm (inch)	图号	图纸类型	图纸状态	3:5	1/1

图纸版本	ECN	变更描述	设计人	设计日期	DRFT:	冉从平	14-Mar-23	DRAWING NO.	TYPE	DRAWING STATUS	SCALE	SHEET
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE				图号	图纸类型	图纸状态	3:5	1/1