
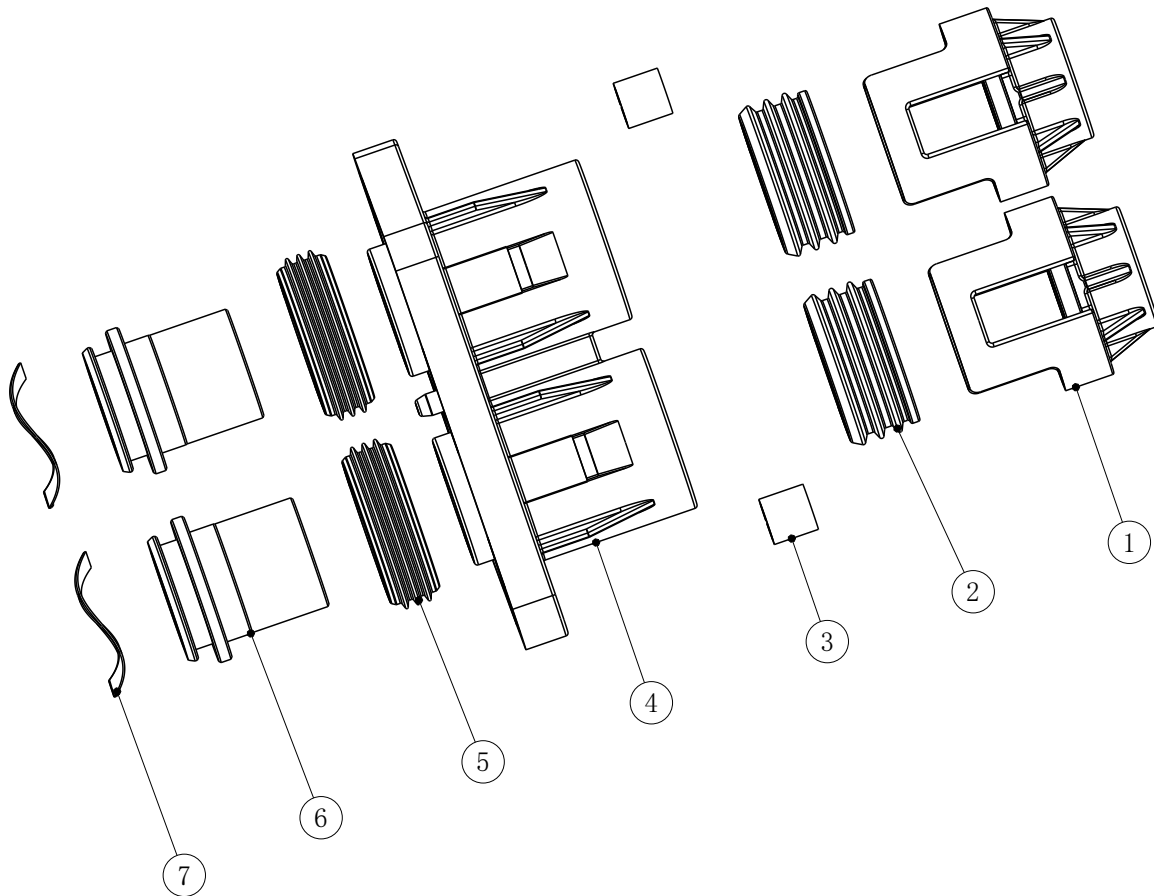


未注公差/General tolerances (mm)

>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>150 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500
±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50



技术参数:

- 1、额定电压: 1000V
- 2、额定电流: 150A/200A
- 3、耐压2500VAC, 漏电流<5mA
- 4、绝缘电阻: 1000 VDC, >5000 MΩ
- 5、工作温度: -40℃~125℃
- 6、防护等级: IP67
- 7、阻燃等级: UL94-V0
- 8、产品符合RHOS要求

序号	零件名称	料号	数量	适配线缆
1	35方过孔连接器尾盖	26011000005	2PCS	35平方
	50方过孔连接器尾盖	26011000004	2PCS	50平方
2	过孔连接器35方封线体	26013000002	2PCS	35平方
	过孔连接器50方封线体	26013000001	2PCS	50平方
3	强装衬套	26012000005	2PCS	通用
4	2芯过孔连接器壳体	26011000003	1PCS	通用
5	过孔连接器密封圈	26010000005	2PCS	通用
6	屏蔽环-35	26032000001	2PCS	35平方
	屏蔽环-50	26032000002	2PCS	50平方
7	波形弹簧	92114000315	2PCS	通用

			MATERIAL: 材质		SURFACE/COLOR: 表面处理		
			MAT NO. /REV: 物料编码 /版本		MAT STATUS: 物料状态		
APPD:			NAME				
CHKD:			2芯过孔连接器				
DRFT:	冉从平	14-Mar-23	DRAWING NO.	TYPE	DRAWING STATUS	SCALE	SHEET
	 A4		图号	图纸类型	图纸状态	4:5	1/1

图纸版本	ECN	变更描述	设计人	设计日期
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE