





REVISION RECORD

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

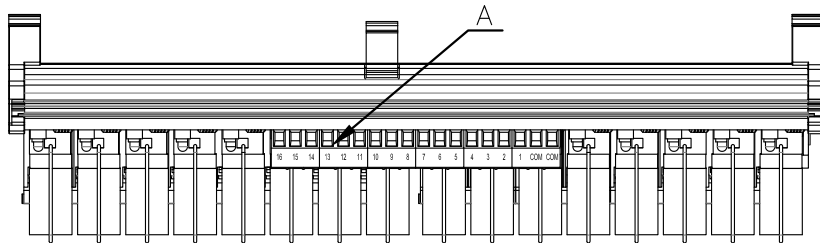

A 端子印字内容如下: Proportion: 2: 1

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	COM	COM
----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

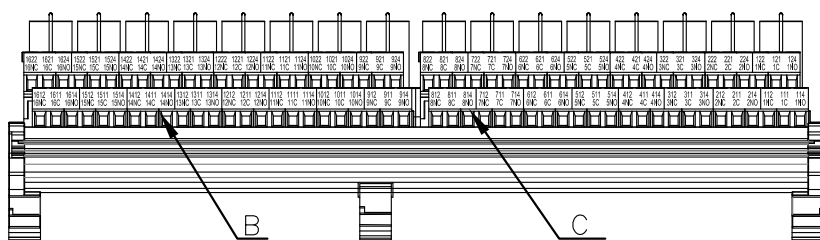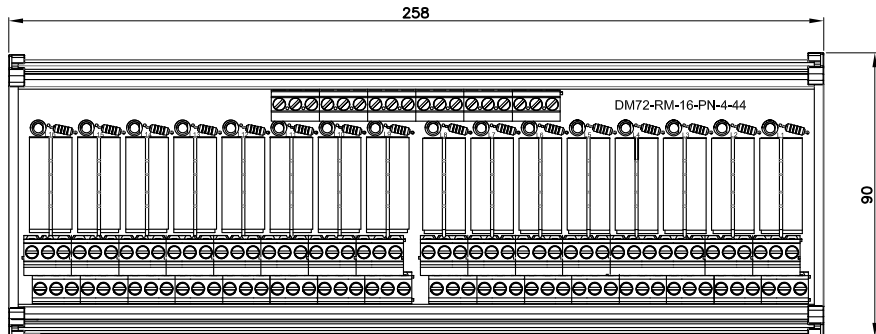

B: Proportion: 1.8: 1

1622	1621	1624	1522	1521	1524	1422	1421	1424	1322	1321	1324	1222	1221	1224	1122	1121	1124	1022	1021	1024	922	921	924	822	821	824	722	721	724	622	621	624	522	521	524	422	421	424	322	321	324	222	221	224	122	121	124	COM	COM
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

C: Proportion: 1.8: 1

822	821	824	722	721	724	622	621	624	522	521	524	422	421	424	322	321	324	222	221	224	122	121	124	COM	COM
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Specifications	
Rated voltage	DC24V
Rated current	22mA
Output Voltage	250V/AC,30V/DC;
output current	5A
contact structure	2C0
Model	16
Signal input method	PNP+NPN
Mechanical life	AC $\geq 10^7$ , DC $\geq 2 \times 10^7$ ;
Electrical life	$\geq 10^5$
Temperature range	- 25℃ ~ +55℃
Status Indicator	YES
Connector digits	/
Stripping Length	6-7mm
Terminal torque	0.4Nm (3.54Lb-In)
Input port/wire diameter	DG500-5.08/1.0-2.5mm <sup>2</sup> /24-12AWG
Output port/wire diameter	DG500-5.08/1.0-2.5mm <sup>2</sup> /24-12AWG
Installation Method	35mmDIN

DETACHED LISTS	PART NO.:	宁波高松电子有限公司 NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD		
	APPD:	NAME:		
	CHKD:	DM72-RM-16-PN-4-44-1XA(H)		
	DRFT:	TITLE:	REV	
	 THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWING NO.:	DM72-RM-E10	SHEET
	MM (INCH)	DO NOT SCALE DRAWING	SCALE	1:1

H  
G  
F  
E  
D  
C  
B  
A

H  
G  
F  
E  
D  
C  
B  
A