


总览

产品信息

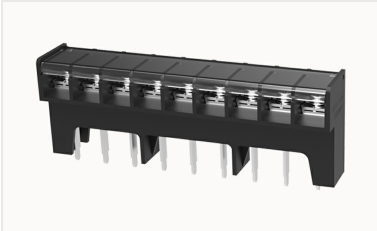

DG66H-B-00A(H)-12030000151

单层PCB栅栏端子，标称电流30A，额定电压(UL)：600V，额定横截面：  
22~10AWG，针距：11.5mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 焊板安装，可实现设备与PCB的电气连接

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



接线容量

|          |          |
|----------|----------|
| 可连接导线横截面 | 22~10AWG |
| 扭矩       | 1.2N.m   |

电气参数UL

|         |      |
|---------|------|
| 额定电压(B) | 600V |
| 额定电压(C) | 600V |
| 额定电压(D) | 600V |
| 额定电流(B) | 30A  |
|         | 55A  |

|          |  |                    |
|----------|--|--------------------|
| 额定电流(D)  |  | 5A                 |
| 装置属性     |  |                    |
| 安装类型     |  | 焊板                 |
| 针脚排列     |  | 单排直线排列             |
| 连接方式     |  | 螺钉连接               |
| 螺钉头驱动方式  |  | 十字螺丝刀              |
| 螺纹       |  | M4                 |
| 是否插拔     |  | 否                  |
| 间距       |  | 11.5mm             |
| 位数       |  | 9                  |
| 层数       |  | 1                  |
| 材料数据     |  |                    |
| 环保事项     |  | 符合REACH/RoHS       |
| 接触件材料    |  | 铜合金                |
| 接线点金属表面  |  | 镀锡                 |
| 绝缘材料     |  | PBT                |
| 绝缘材料组    |  | IIIa               |
| 阻燃等级     |  | UL94V-0            |
| 机械测试     |  |                    |
| 测试规范     |  | UL1059             |
| 环境数据     |  |                    |
| 环境温度（运行） |  | -30℃~120℃(取决于降额曲线) |

|    |  |
|----|--|
| 附件 |  |
| 附件 |  |

| 商业数据       |             |
|------------|-------------|
| 订货号        | 12030000151 |
| 包装单位       | 10          |
| 最小订货量      | /           |
| 产品重量（不含包装） | 60.26       |