


总览

产品信息

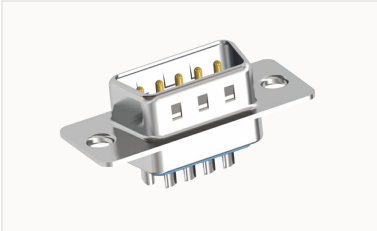

DG1033-10-09MBN0SS-10110000023

D-SUB Solder Type (Cover+Housing) Male Only, 间距: 2.77mm, 安装类型:
焊线式, Pin针端子常规电镀: 镀金/半金锡

产品优势

- ☒ 双排分布
- ☒ 多种镀口厚度可供选择
- ☒ 多种锁螺钉类型

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

标识

系列	DM
----	----

常规

额定电流	3A
额定电压	125V

装置属性

位数	9
----	---

材料数据

接触件材料	铜合金
触点区域金属表面	镀金
绝缘材料	PBT

环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
连接数据1	
间距	2.77mm

附件

商业数据	
订货号	10110000023
包装单位	/
最小订货量	1000
产品重量（不含包装）	/