


总览

产品信息

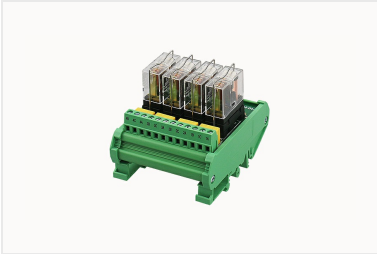

继电器模组-DM72-RM-04-PN-2-44-11A(H)-30030000056

普通继电器模块，可安装4个普通继电器，带1C/O，带LED，欧姆龙继电器，可输入PNP或NPN信号

产品优势

- ☑ 每条信号通道与电源电压都有LED状态指示灯
- ☑ 可插拔普通继电器，带1C/O转换触点，输出端一对一输出
- ☑ 适用于NPN、PNP控制器
- ☑ 用于每个信号路径的续流二极管

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

概述

|        |          |
|--------|----------|
| 安装位置   | 任意       |
| 通道数量   | 4        |
| 外壳绝缘材料 | PVC/PA66 |
| 颜色     | 绿色       |

尺寸

|    |      |
|----|------|
| 宽度 | 90mm |
| 高度 | 70mm |
| 长度 | 70mm |

环境数据

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 环境温度（运行）    | -20 °C ... 70 °C |
| 环境温度（存放/运输） | -20 °C ... 70 °C |

标准/规程

|       |          |
|-------|----------|
| 标准/规程 | IEC61810 |
| 污染等级  | 3        |
| 过电压类别 | III      |

输入技术数据

|              |           |
|--------------|-----------|
| 额定输入电压       | 24VDC     |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.9...1.1 |
| 保护名称         | 极性保护      |
| 保护电路/组件      | 极性保护二极管   |
| 状态显示/通道      | 绿色        |

输出技术数据

|               |              |
|---------------|--------------|
| 触点类型          | 1C/O         |
| 最大切换电压        | 240VAC 30VDC |
| 限制连续电流        | 10A          |
| 故障监测（断路 / 短路） | 否            |

输出连接数据

|        |                |
|--------|----------------|
| 连接名称   | 输出             |
| 连接方式   | 螺钉连接           |
| 剥线长度   | 6-7mm          |
| 螺纹     | M3             |
| 连接量    | 1              |
| 位数     | 12             |
| 硬导线横截面 | 1.0 ... 2.5mm² |

|              |                |
|--------------|----------------|
| 柔性导线横截面      | 1.0 ... 2.5mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 12AWG   |

输入连接数据

|              |                |
|--------------|----------------|
| 连接名称         | 输入             |
| 连接方式         | 螺钉连接           |
| 剥线长度         | 6-7mm          |
| 螺纹           | M3             |
| 连接量          | 1              |
| 位数           | 6              |
| 硬导线横截面       | 1.0 ... 2.5mm² |
| 柔性导线横截面      | 1.0 ... 2.5mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 12AWG   |

附件

商业数据

|            |             |
|------------|-------------|
| 订货号        | 30030000056 |
| 包装单位       | 4           |
| 最小订货量      | 20          |
| 产品重量（不含包装） | 200         |