


总览

产品信息

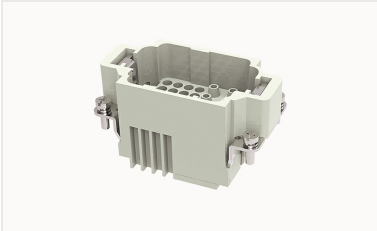

DK-8/24-MC-21020000127

重载插体，芯数：8/24+PE,尺寸：10B,额定电压：400/160V,额定电流:16/10A,公插芯，冷压连接

产品优势

- ☑冷压连接技术，接线效率高
- ☑适用于振动场合；
- ☑可实现线束预先安装；
- ☑可选用不同线径及镀层的插针；
- ☑高密度插针，节省安装空间；
- ☑带接地保护。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



标识

类别	插体
系列	DK

版本

连接方式	冷压连接
公母	公
外形尺寸	10B
芯数	8/24

PE针	Yes
-----	-----

材料特性

材料（插芯）	聚碳酸酯（PC）
材料（插针）	铜合金
表面（插针）	镀银/镀金
阻燃等级	V-0
颜色	灰白（RAL 7032）
RoHS	符合RoHS豁免

电气参数

额定电流	16/10A
额定电压	400/160V
额定脉冲电压	6/4KV
污染等级	3
依据UL/CSA额定电压	600/300V
绝缘电阻	≥10000MΩ
接触电阻	≤1/3mΩ
温度范围	-40℃~+125℃
插拔次数	≥500次
剥线长度	6-8mm
导线横截面积（mm²）	0.5-4.0mm²/0.14-2.5mm²
导线横截面积(AWG)	20-12/26-12AWG

标准

连接符合标准	DIN EN 60664 DIN EN 61984
--------	---------------------------

附件	
冷压钳退针器	/

商业数据	
订货号	21020000127
包装单位	
最小订货量	5
产品重量（不含包装）	47