


总览

产品信息

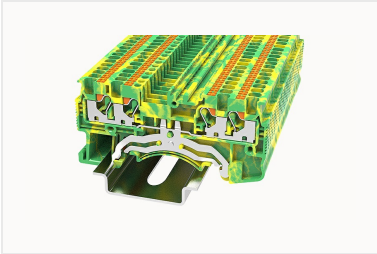

**DS1.5-QU-PE-11040000076**

直插式导轨端子， 接线方式: 直插式连接， 连接量: **4**， 位数: **1**， 接线容量: **0.14 mm² - 1.5 mm²**， AWG: **26 - 14**， 宽度: **3.5 mm**， 颜色: **黄绿色**， 安装方式: **NS35/7.5, NS35/15**

产品优势

- ☑直插式连接技术，免工具操作，更方便快捷；
- ☑自带橙色助拔按钮，一字或十字螺丝刀均可释放导线；
- ☑可匹配大面积标识，清晰布线；
- ☑配有测试孔可方便测试电路。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



概述

|              |              |
|--------------|--------------|
| 连接方式         | 直插式连接        |
| 层数           | 1            |
| 连接量          | 4            |
| 开口式侧板        | 是            |
| 绝缘材料         | PA           |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0           |
| 绝缘材料组        | I            |
| 符合标准         | IEC60947-7-2 |

尺寸

|             |        |
|-------------|--------|
| 宽度          | 3.5mm  |
| 端板宽度        | 1.5mm  |
| 高度          | 24.6mm |
| NS 35/7,5高度 | 32.1mm |
| NS 35/15高度  | 39.6mm |
| 长度          | 63.2mm |

接线数据

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 剥线长度               | 8~10mm                   |
| 刚性导线横截面AWG         | 26~14                    |
| 刚性导线横截面            | 0.14~1.5mm <sup>2</sup>  |
| 柔性导线横截面            | 0.14~1.5 mm <sup>2</sup> |
| 柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头 | 0.14-1.5mm <sup>2</sup>  |
| 柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头  | 0.14-0.5mm <sup>2</sup>  |
| 两根带TWIN冷压头的柔性导线    | /                        |

IEC电气参数

|             |     |
|-------------|-----|
| 额定电压(Ⅲ / 3) | /   |
| 额定电流(Ⅲ / 3) | /   |
| 额定浪涌电压      | 6KV |

UL电气参数

|      |   |
|------|---|
| 额定电压 | / |
| 额定电流 | / |

环境条件

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 环境温度（运行）    | -40 °C ~ 105 °C（取决于降额曲线） |
| 环境温度（存放/运输） | -25°C~60°C               |

|             |                |
|-------------|----------------|
| 相对湿度（存放/运输） | 25%~75%        |
| 机械性能测试      |                |
| 机械强度测试      | 通过             |
| 支架紧固测试      | 通过             |
| 旋转拉□测试      | 通过             |
| 电气性能测试      |                |
| 电压降测试       | ≤3.2mV         |
| 温升测试        | ≤45 K          |
| 安全测试        |                |
| 防手指触摸       | 通过测试           |
| 环保          |                |
| RoHS        | 无超标的有害物质       |
| REACH SVHC  | Lead 7439-92-1 |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 附件               |                              |
| 标识               |                              |
| 顶部标记号            | ZB3.5 / ZS3.5                |
| 侧面标记号            | ZSF3.5                       |
| 标记支架             | DTH3.5-25x3.5 / DTH3.5-25x12 |
| 附件               |                              |
| 一字螺丝刀规格（刀厚×刀宽）mm | 0.4x2.5                      |
| 桥接件              | /                            |
| 端板               | D-DS1.5-QU                   |
| 安装               |                              |
| 终端固定件            | E-WS N / E-PC-1100A          |

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 端子条标记支架 | KLM3-20x8 / KLM3-44x8 / DBE-1 / DBE-2 |
| DIN导轨   | NS35/7.5-1000-00A(H)                  |

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 11040000076 |
| 包装单位       | 100         |
| 最小订货量      | 100         |
| 产品重量（不含包装） | 6.113       |