


总览

产品信息

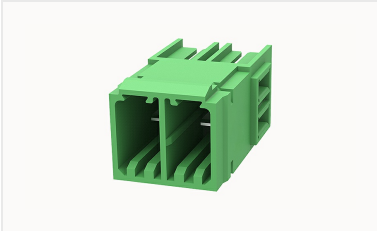

5EDGRHC-7.62-10020000939

插拔式连接器，标称电流：41A,额定电压（III/2）：630V,, 针距：7.62mm,颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
- ☑ 插拔方向平行于PCB

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(C)	150V
额定电压(D)	150V
额定电流(B)	41A
额定电流(D)	15A
额定电流(C)	41A

电气参数IEC

额定电压	630V
额定电流	41A
额定电压(Ⅱ/2)	1000V
额定电压(Ⅲ/2)	630V
额定电压(Ⅲ/3)	630V
额定电涌电压(Ⅱ/2)	6KV
额定电涌电压(Ⅲ/2)	6KV
额定电涌电压(Ⅲ/3)	6KV

装置属性

连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	三排直线排列
是否插拔	是
间距	7.62mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059
------	------------------

环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~125℃(取决于降额曲线)

附件	
工具	
螺丝刀	/
取线工具	/
附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	5EDG-PWI

商业数据	
订货号	10020000939
包装单位	400
最小订货量	
产品重量（不含包装）	4.44