


总览

产品信息

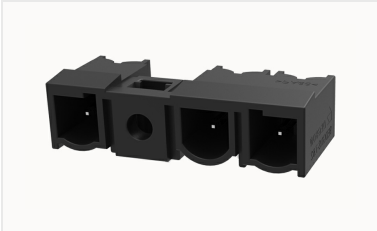

9EDGRS-7.62-GL-10030010722

插拔式连接器，带接地功能，标称电流：29A，额定电压（III/2）：500V，针距：7.62mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 满足 UL 508 / UL840 标准对 600 V 产品的要求
- ☑ 满足 IEC 61800-5-1 防触电保护的要求
- ☑ 中间法兰的设计跟其他方案相比减少了至少一个回路的空间

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

包装数据

包装类型	盒装
------	----

气候性测试

防护等级	IP20
------	------

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(C)	300V

额定电压(D)	600V
额定电流(B)	20A
额定电流(D)	5A
额定电流(C)	20A

电气参数IEC

额定电压	500V
额定电流	29A
额定电压(II/2)	630V
额定电压(III/2)	500V
额定电压(III/3)	400V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	6KV
额定电涌电压(III/3)	6KV

装置属性

连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
是否插拔	是
间距	7.62mm
位数	3
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
触点区域金属表面	镀锡

绝缘材料	PA66
漏电起痕指数CTI	600V
外壳颜色	黑
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC61984/ UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

工具	
螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10030010722
包装单位	720
最小订货量	
产品重量（不含包装）	2.04

