


总览

产品信息

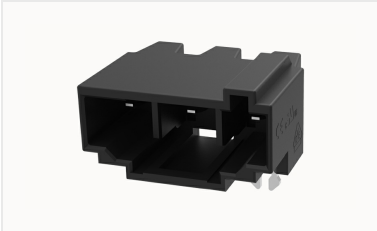

9EDGRC-7.5-10020001602

插拔式连接器，标称电流：20A,额定电压（Ⅲ/2）：630V，针距：7.5mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
- ☑ 插拔方向平行于PCB
- ☑ 固定脚结构，PCB安装更牢固

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(C)	300V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	16A
额定电流(D)	5A
额定电流(C)	16A

电气参数IEC

额定电压	630V
额定电流	20A
额定电压(II/2)	1000V
额定电压(III/2)	630V
额定电压(III/3)	500V
额定电涌电压(II/2)	6KV
额定电涌电压(III/2)	6KV
额定电涌电压(III/3)	6KV

装置属性

连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
是否插拔	是
间距	7.5mm
位数	3
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
触点区域金属表面	镀金
绝缘材料	耐高温材料
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059
------	------------------

环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~130℃(取决于降额曲线)

附件	
工具	
螺丝刀	/
取线工具	/
附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据	
订货号	10020001602
包装单位	630
最小订货量	
产品重量（不含包装）	3.274